

KAWABE

HS-1502 13/13-T



▲作業動画はコチラ▲

自走式長いも掘取用トレンチャー

▼HS-1502-13





▲掘取作業(※旧機種)
※安全ガードは撮影のため外しております。



▲栽培床づくり作業(※旧機種)
※安全ガードは撮影のため外しております。



▲HS-1502-13-T(鳥取・砂地仕様)

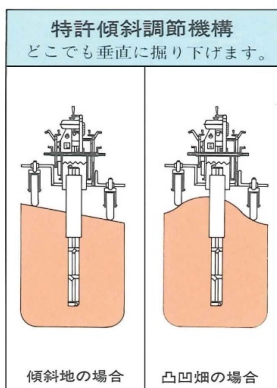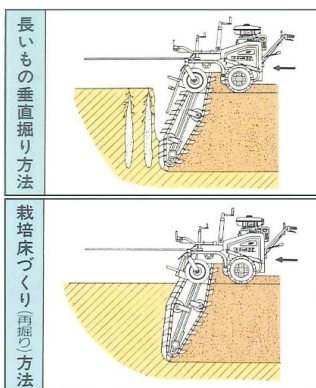

各部のメンテナンスがしやすい設計! 手間がかかりません!

- ◆ 掘削動力クラッチと走行クラッチは完全独立構造で安全
- ◆ 傾斜調節機構により圃場の傾斜に合わせた垂直掘りが可能
- ◆ 牽引力に優れたワイドタイヤを標準装備
- ◆ 旧機種よりメンテナンス性がさらに向上
- ◆ 深い掘り溝の中を照らすライトを標準装備 (13型)
- ◆ タイヤトレッドは前輪・後輪とも2段階調節 (13型)
- ◆ ドーザーを装備 (13-T型)

機種名	走行方式	掘削方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	全重(kg)	エンジン(PS)	掘削幅(cm)	掘削深さ(m)	変則段数	作業速度(m/min)	路上速度(km/h)	傾斜調節	タイヤ
HS-1502-13	2WD 4輪式	チェーンラダー式	3000	1100	1300	260	(スタンダード)空冷ガソリン 6.3	12	1.0-1.2	前進4段 後進4段	0.6-2.5	1.7-3.8	左右4輪上下式	中間ワイド
HS-1502-13-T (鳥取仕様)														超ワイド

※培土板などのアタッチメントは別売りです。

本仕様は予告なしに変更する場合があります。

川辺農研産業株式会社

本社 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 518-2
TEL: 042-377-5021 FAX: 042-377-8521

青森営業所 〒034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪 1-13
TEL: 0176-28-2286 FAX: 0176-28-2471

Eメール info@kawabenoken.co.jp URL http://www.kawabenoken.co.jp