

SV2・SV3

弾丸暗渠仕様



SV2-2S



SV3-3S




▲作業動画はコチラ▲
(SV2-2S)

転作田の透水性改善に活躍！

バイブロスーパー独自の上下振動により、
必要けん引力が大幅に低減しています

雨の後・雪解け後の表面排水にも威力を発揮！

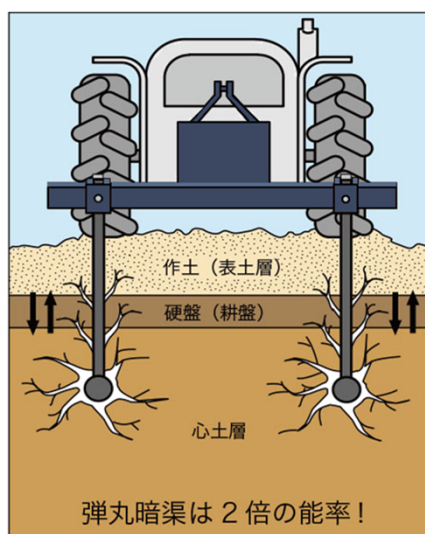

▲作業イメージ図

▼弾丸暗渠施工後



※旧機体色



機種名	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	全重(kg)	最大耕幅(mm)	最大耕深(mm)
SV2	2S (弾丸付ストレートシャंक2本)	900	1400	1200	230	1300	500
SV3	3S (弾丸付ストレートシャंक3本)	1210	1700	1320	295	1600	

本仕様は予告なしに変更する場合があります。

川辺農研産業株式会社

本 社 〒 206-0812 東京都稲城市矢野口 574-4
TEL : 042-377-5021 FAX : 042-377-8521

青森営業所 〒 034-0051 青森県十和田市伝法寺字大窪 1-13
TEL : 0176-28-2286 FAX : 0176-28-2471

Eメール info@kawabenoken.co.jp URL http://www.kawabenoken.co.jp

2019年 7月から

カワベカラーがオレンジ色からダークグレイ色に変更になりました。

